

VLNITÁ BITUMENOVÁ DOSKA


TECHNICKÝ LIST

13. apríla 2015
Číslo: TD6024

ONDULINE® BASE INTENSE

Technické parametre

dĺžka	L	200 cm
šírka	w	85,5 cm
hrúbka	t	2,6 mm
výška vlny	H	38 mm
šírka vlny	P	95 mm
plocha dosky		1,71 m ²
hmotnosť		5,1 kg
hmotnosť na m ²		3,0 kg m ²
počet vln		9

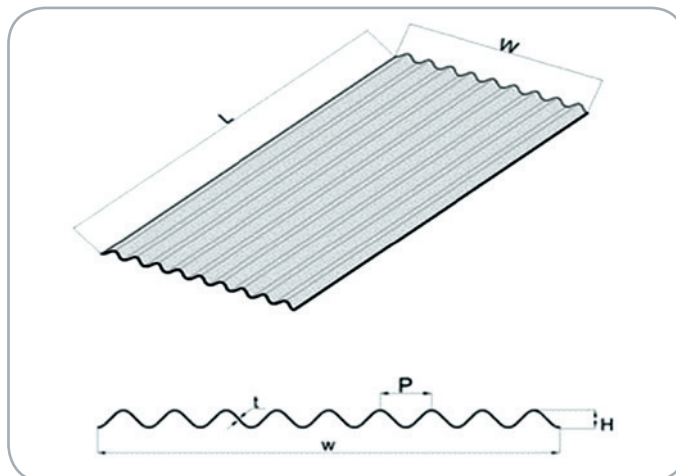

Základné informácie

► Oblasť použitia

Ľahká vlnitá strešná krytina a obkladová doska. Ideálna pre všetky typy použitia.

► Materiál

Vlnitá asfaltová doska vystužená celulóзовými vláknami a tvrdená živicom. Materiál je hĺbkovo farbený pomocou neorganických pigmentov.

► Farby

Červená Intense
Hnedá Intense

► Montáž

Vid' montážny návod

► Označenie CE

EN 534:2010 - Vlnité asfaltové dosky
Kategória S
PoV: 06-002 2015-01-07



Technické dáta

► Mechanické a fyzikálne vlastnosti

priehyb pri zvislom zaťažení	> 700 N/m ²
odolnosť proti nárazu	250 mm
pevnosť pretrhnutia klincom	> 150 N
vodonepriepustnosť	Vyhovuje ¹
podiel asfaltu	> 40%
homogenita	Vyhovuje ²
nasiakavosť	< 20%

¹ žiadne kvapky na spodnej strane dosky po 48 hodinách

² žiadna plocha väčšia než 1 cm² nie je bez asfaltu

► Trvanlivosť

vodonepriepustnosť po umelom starnutí	Vyhovuje ¹
pevnosť pretrhnutia klincom po umelom starnutí	> 150 N
súčiniteľ teplotnej rozťažnosti	< 100.10-6 1/K

► Požiarne vlastnosti

reakcia na oheň - EN 13501-1	E
Chovanie pri vonkajšom požiari - EN 13501-5	F