

Vlnitá střešní krytina Onduma

TECHNICKÝ LIST



- ✓ odolný, nárazuvzdorný materiál
- ✓ dlouhodobá barevná stálost
- ✓ snadná instalace
- ✓ UV odolnost
- ✓ dlouhodobá životnost


Vlnitá střešní krytina Onduma představuje špičkový střešní systém vyrobený moderní technologií koextruze, při které je vrchní strana tvořena speciálním kopolymerem ASA-glass (akrylonitril–styren–akrylát) a spodní vrstvu tvoří jádro z tvrzeného, trvale pružného polyvinylchloridu.

Díky probarvení celé vrchní vrstvy si krytina dlouhodobě udržuje stálou barvu. Krytina navíc poskytuje skvělé tepelně izolační vlastnosti a účinně tlumí hluk, ASA-glass totiž zajišťuje tzv. efekt „tichého podkroví“, kdy při dešti či větru nerezonuje.

Díky své odolnosti vůči nárazům a teplotním extrémům je ideální pro zastřešení průmyslových nebo zemědělských staveb. Montáž je rychlá a snadná, což šetří čas i náklady na instalaci.

Technické vlastnosti

Materiál:	Polyvinylchlorid (PVC) + akrylonitril-styren-akrylát (ASA)
Délka:	2000 mm
Tloušťka mat.:	1,5 mm
Šířka (celková/krycí):	960 mm/ 920 mm
Počet vrstev:	4 (koextrudované)
Počet vln:	11
Výška vlny:	28 mm
Barva:	hnědá
Struktura:	zrnitá (vrchní strana), hladká (spodní strana)
Teplotní odolnost:	+80 °C
Reakce na oheň:	B (EN 13501-1)
Hmotnost (kg/m²):	3,7 kg
Sklon střechy:	Min. 20°

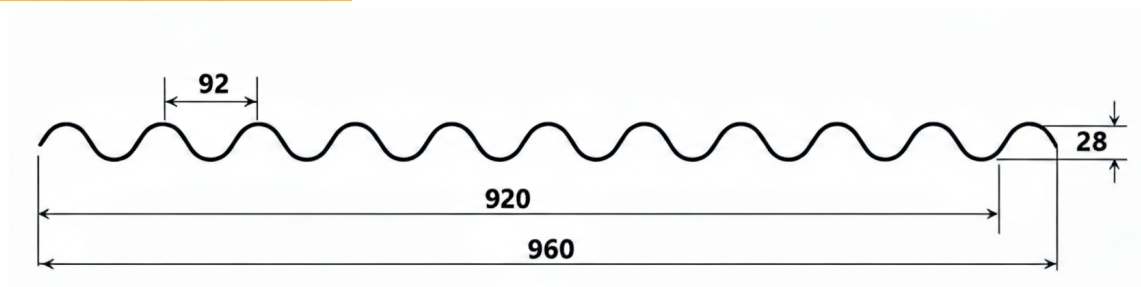

Pro maximální životnost a spolehlivé uchycení doporučujeme používat při pokládce originální kotvící šrouby s podložkou, k dispozici je také specializovaný hřebenač.