





Rektifikační terč BUZON® PB-00 - výška 15 mm

PB-00

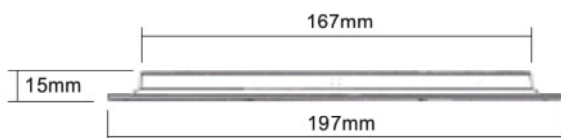

PB-00 + BC-PH5

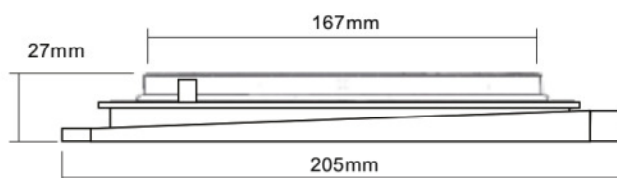

Výška terče

15 mm, nenastavitelná, pevná

Přidání sklonového korektoru BC-PH5 pod terč PB-00 umožní úpravu sklonu o 0-5% při celkové výšce terče 27 mm.

Rozměr terče

Základna - průměr 197 mm, plocha povrchu 220 cm².

Materiál

Co-polymer polypropylen (CPP), tloušťka materiálu 3 – 4,5 mm.

Složení: 80% CPP recyklovaný, 20% mastek + UV ochranná složka; 100% recyklovatelný

Charakteristika odolnosti materiálu

Odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, UV záření, mořské soli a téměř všem chemikáliím. Vhodné pro použití v teplotách od -30°C do +90°C.

Použití

Při stavbě venkovních teras z libovolných dřevin, z betonové a keramické dlažby, kompozitního materiálu, kovu a sklolaminátových mřížek. Všude tam, kde je třeba získat prostor pod povrchem pro odtok vody, instalaci elektrického vedení apod. Použití na jakýkoliv pevný nebo alespoň upěchovaný podklad.

Příslušenství

Sklonový korektor BC-PH5, mezerníky PB-TABS o výšce 17 mm a tloušťce 2 mm, 3 mm a 4,5 mm, držák roštu ve tvaru L PB-KIT, gumové tlumící podložky E10, E20 a další příslušenství PB série terčů Buzon.