


Solflex FLOOR

Parotìsná reflexní fólie


Parotesná reflexní fólie v sobe kombinuje vlastnosti parotesné fólie, tepelné izolace a reflexních účinku. Fólie je vyrobena laminací reflexní hliníkové vrstvy na bublinkovou fólii. Hliníková vrstva odrazí až 92% tepelného záření zpět do místnosti. Reflexní vrstva spolu se vzduchovými polštárky bublinkové fólie a vzduchovou mezerou mezi fólií a vnitřním obkladem působí jako dodatečné izolace nahrazující až 5 cm minerální vaty. Aplikací fólie se odstraní tepelné mosty mezi izolací a krokvemi. Ekonomická návratnost fólií je 1–2 roky.

- 100% parotèsná zábrana
- 95% odraz tepelního záření
- 20% úspora tepelné energie
- Chrání proti elektromagnetickému záření
- Vysoká pevnost v obou směrech
- Odolná proti chemickým látkám
- Dlouhá životnost
- Složení vrstev: polyester - hliník - polyetylen - bublinková fólie (polyetylen)

propustnost vodních par	- $S_d = 380$ m
rozměr role	- 50 x 1,2 m (60m ²)
teplotní odolnost	- od -40°C do +80°C

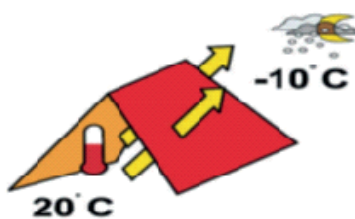


Běžná parotèsná fólie

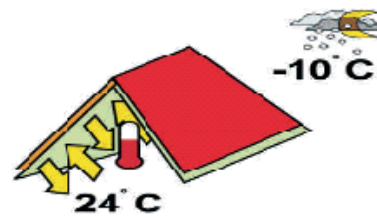

Reflexní parotèsná fólie
Guttafol ALU Therm

Montážní návod

Fólii napneme pod krovy reflexní stranou směrem do místnosti. Přesah pásů se ponechá 10 cm. Spojí se přelepí reflexní páskou, aby se zamezilo pronikání vodních par do izolace. Také kolem stěn, střešních oken a komínů je nutno fólii řádně dotěsnit. Na fólii se namontují dřevěné hranoly nebo CD profily, na které se připevní sádko, případně jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi fólií a obkladem (min 2 cm) je nutno dodržet pro zachování reflexních vlastností.

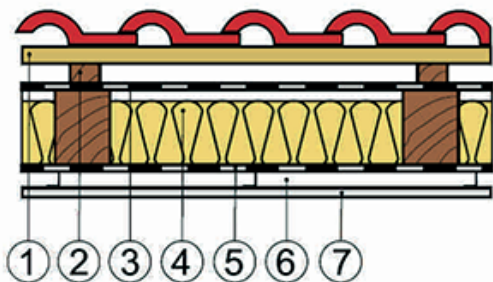

1. laťování
2. kontralátě
3. paropropustná reflexní fólie Guttafol DO 135 Reflex
4. tepelná izolace
5. parotèsná fólie Solflex Floor
6. vzduchová mezeru vytvořená pomocí latí nebo CD profilů
7. vnitřní obklad



Distributor: **Gutta ČR - Praha** spol. s r. o.
Na Dlouhém láně 41/08, 160 00 Praha 6
Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

CE
EN 13984 PE - LD

COD.NO.: 3754903

