


■ Poklopy **SF 15**

Žárově pozinkovaný poklop s vnitřní výztuží

Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Povrch možno doplnit dlažbou. Mezi rámem a krytem je těsnění. Uzavírání na šrouby. Zátěž do 1,5 t (15kN)

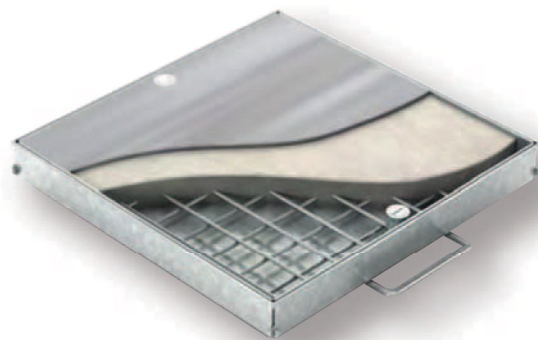

Použití:

Pro méně zatěžované plochy bez pojezdu aut.



Obj.číslo	Popis	Rozměry vnější [mm]	Rozměry vnitřní [mm]	Výška [mm]	Váha poklopu [kg]	Zatížení [t]
SF1-0202	RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 200x200 mm, zatížení A15	273x273	200x200	50	7	1,5
SF1-0303	RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 300x300 mm, zatížení A15	373x373	300x300	50	10	1,5
SF1-0404	RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 400x400 mm, zatížení A15	473x473	400x400	50	13	1,5
SF1-0505	RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 500x500 mm, zatížení A15	573x574	500x500	50	15	1,5
SF1-0606	RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 600x600 mm, zatížení A15	673x673	600x600	50	20	1,5
SF1-0707	RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 700x700 mm, zatížení A15	773x773	700x700	50	25	1,5
SF1-0808	RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 800x800 mm, zatížení A15	873x873	800x800	50	30	1,5
SF1-0909	RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 900x900 mm, zatížení A15	973x973	900x900	50	35	1,5

