



# ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO

Zatrávňovací tvárnice z PE-HD pro pojezdové a pochozí zelené plochy. Vhodné pro parkoviště, veřejné prostory, příjezdy ke garáži, cesty, zahrady.

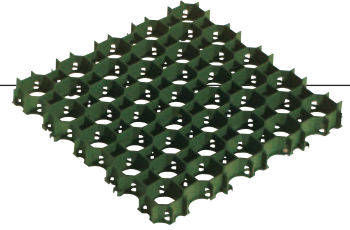


## Technická data

	Salvaprato 39
Délka	500 mm
Šířka	500 mm
Stavební výška	39 mm
Váha	1,2 kg
ks / 1 m <sup>2</sup>	4 ks
Barva	zelená
Zatížení	<b>210 t/m<sup>2</sup></b>
Obj. číslo	6839



Salvaprato 39

## Instalace

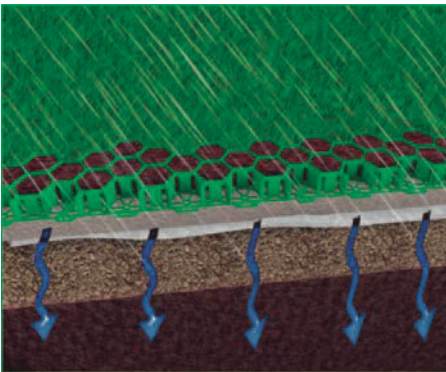

1. Tvarovka se zcela zasype kopaným netříděným pískem (prosívkou)
2. Nad to se nasype cca 30 mm hlíněné zeminy a provede se zhutnění dusací žábou nebo ručním válcem tak, aby se nasypaná zemina zcela vtlačila do tvárnice a zhutnila prosívku pod sebou.
3. Na takto zhutněný systém se nasype 10 mm půdního substrátu a zaseje tráva.
4. dokud tráva nezapustí kořeny do systému tvárnic, nelze tvárnice pojezdět auty - podle typu trávy cca 2 měsíce za pravidelného zalévání

Nosnou vrstvu tvoří štěrk nebo dřev a je vysoká podle zatížení.  
Pro osobní auta 15-30 cm nebo pro parkoviště ve veřejném sektoru 60 cm.  
Před vlastní pokládkou panelů se na nosné udusané lože rozprostře 3-6 cm vyrovnávací písková vrstva.

