


SKLENÍKY LIMES

ROZMĚRY ZÁKLADŮ

Pokud chceme, aby nám skleník dobře a dlouho sloužil, je důležité mít řádně zhotovené základy. Hloubku základů zvolíme podle místních podmínek (výskyt škůdců, pohyb půdy). Důležité je zhotovit základy dokonale rovné a zaúhlované.

Nejvhodnější jsou jistě klasické betonové základy vyztužené armaturou. Jednodušší na práci jsou základy ze ztraceného bednění, případně z betonových překladů. Základy zhotovte minimálně 10 cm nad okolní terén.

	A	B	C
J 3,0 x 2,5	2,53	3,10	0,16
J 4,0 x 2,5	2,53	4,10	0,16
J 5,0 x 2,5	2,53	5,09	0,16
J 6,0 x 2,5	2,53	6,09	0,16
J-X		0,99	0,16
K 3,0 x 2,8	2,80	3,10	0,16
K 4,0 x 2,8	2,80	4,10	0,16
K 5,0 x 2,8	2,80	5,09	0,16
K 6,0 x 2,8	2,80	6,09	0,16
K-X		0,99	0,16
L 3,0 x 3	3,07	3,07	0,15
L 4,5 x 3	3,07	4,56	0,15
L 6,0 x 3	3,07	6,05	0,15
L-X		1,49	0,15
M 3,0 x 4,3	4,30	3,07	0,20
M 4,5 x 4,3	4,30	4,56	0,20
M 6,0 x 4,3	4,30	6,05	0,20
M-X		1,49	0,20
H 2,5 x 2,0	2,05	2,59	0,10
H 3,5 x 2,0	2,05	3,57	0,10
H 4,5 x 2,0	2,05	4,55	0,10
H 3,0 x 2,5	2,54	3,06	0,10
H 4,5 x 2,5	2,54	4,53	0,10
H 6,0 x 2,5	2,54	6,00	0,10

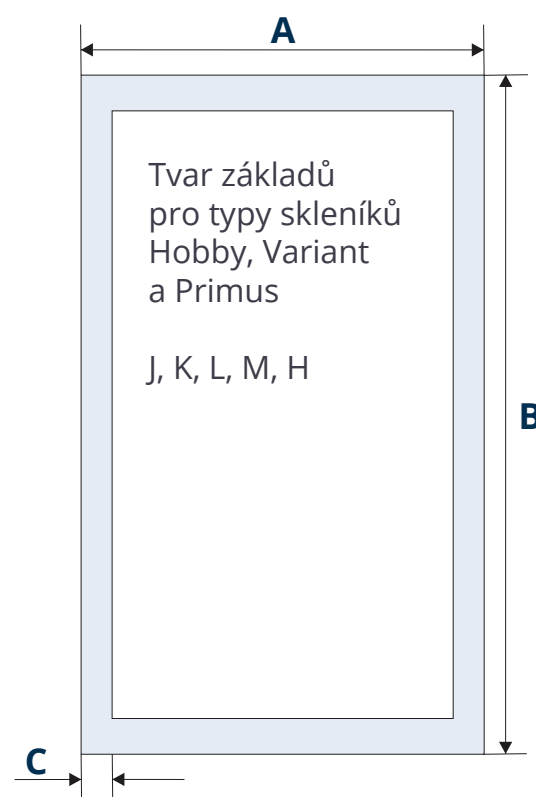

Rozměry základů skleníků Hobby, Variant a Primus

