


Guttagliss Easy Click

Materiál:	Polykarbonát (PC)
Tloušťku materiálu:	16,00 mm
Specifická hmotnost:	1,20 g/cm ³
Barva:	čirá, bronzová
Teplotní odolnost:	- 40 to + 120 °C
Délka:	2.000 - 6.000 mm
Šířka:	230 mm (efektivní délka 200 mm)
Hmotnost:	2,50 kg/m ²
U-hodnota:	2,70 W/m ²
Propustnost světla:	čirá cca 71 % bronzová cca 45 %
Reakce na oheň:	B1 (dle standardu 4102)
Dutinky:	~ 16,00 mm
Tepelná roztažnost koeficient:	0,065 mm/m °C
Poloměr ohybu za studena:	2.900 mm, ohyb musí být rovnoběžný s žebry, nikoli příčný (nebezpečí vybočení!)
Zvuková vodivost:	21,00 dB
Rázová pevnost Charpy:	v 23 °C se nezlomí
Sklon střechy:	min. 5°
UV propustnost:	0
Tahová deformace:	6,0 % / 50mm/min
Poměrné prodloužení:	> 50 % / 50mm/min
E-Modul:	2.400 N/mm ²
Modul v pružnosti elasticita:	2.350 Mpa
Tvrdość:	110 N/mm ²
Popis:	Dvojitě duté komorové panely se zaklapávacím uzávěrem pro polykarbonátovou střechu a stěnu

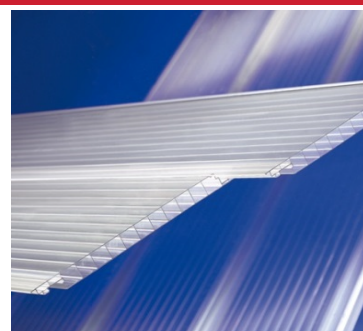

Guttagliss Easy Click

Characteristika:	Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný proti dešti, odolný proti krupobití (dle našich záručních podmínek), snadná montáž, nehořlavý, tepelně odolný, neláme se, izoluje
Aplikace:	Zastřešení od 5°, rekonstrukce střech z vlnitého plechu, verandy, terasy, balkony, přístřešky pro auta, skleníky, zimní zahrady, ... a vlastní nápady
Smluvní záruka:	Záruka výrobce 10 let v souladu s našimi záručními podmínkami
Evidence:	Technická úprava vyhrazena, Údaje dle pokynů výrobce