

TRAPÉZOVÝ PLECH T35


Trapézový plech T35 od spoločnosti BILKA je vyrobený z ocelového plechu, obojstranne pozinkovaného a chráneného polyesterom.

Vysokokvalitná surovina povoľuje použitie plechu na obkladanie fasád, obzvlášť obchodných a priemyselných budov. Môže sa pokladať aj na strechu ako krytina. Výška profilu je 35 mm.

BILKA vyrába aj trapézový plech T35 so špeciálnou antikondenzačnou fóliou DR!PSTOP, ktorá sa lepí na vnútorný povrch kovového panelu počas automatizovanej výroby. Táto fólia umožňuje kontrolovanie kondenzačného fenoménu na kovových paneloch vďaka vláknam PES, z ktorých je vyrobená. Má schopnosť pohlcovať vodné kvapôčky vzniknuté v dôsledku kondenzácie, ktoré sa následne odparia do vzduchu.

VÝROBNÉ ŠPECIFIKÁCIE:

- Trapézový plech T35 spoločnosti BILKA sa vyrába s nominálnou hrúbkou medzi 0,4 – 1,0 mm, podľa požiadaviek stavby
- štandardná dĺžka modulov sa pohybuje medzi 0,5 m a 13,5 m. Zhotovenie modulov s dĺžkami odlišnými od tých štandardných sa vykoná po predchádzajúcej konzultácii s technickým odborníkom spoločnosti BILKA.
- širokej škále farebných odtieňoch
- **T35 P** pre fasádu
- **T35 A** pre strechu

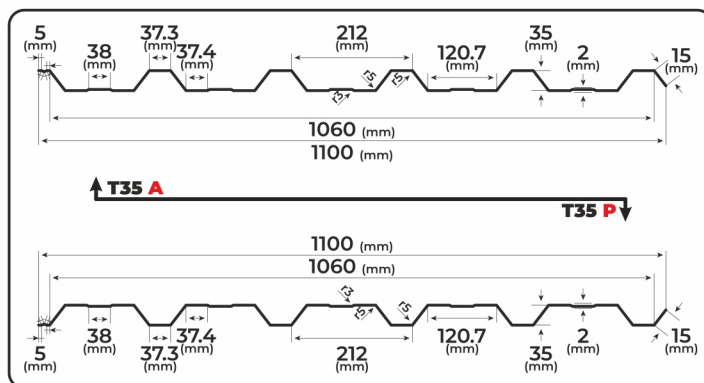

TECHNICKÉ PARAMETRE	Materiál	Ocelový plech, obojstranne pozinkovaný, chránený polyesterom
	Nominálna hrúbka	0,4 mm - 1 mm
	Celková šírka	1100 mm
	Užitočná pokrývna šírka	1060 mm
	Výška profilu	35 mm
	Plošná hmotnosť	3 - 12,5 kg / mp
	Minimálny sklon	8°, ak nie sú potrebné priečne spoje / 14° v prípade priečných spojov
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na konečnú úpravu WOOD	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre	
Predpokladaná životnosť	60 rokov pre strechu, odolnosť voči teplotným zmenám	