

VLNITÁ BITUMENOVÁ DOSKA


TECHNICKÝ LIST

9. januára 2015
Číslo: TO6022

ONDULINE® EASYFIX INTENSE

Technické parametre

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| dĺžka | L | 200 cm |
| šírka | w | 81 cm |
| hrúbka | t | 2,6 mm |
| výška vlny | H | 38 mm |
| šírka vlny | P | 95 mm |
| plocha dosky | | 1,62 m ² |
| úžitková plocha | | 1,34 m ² |
| hmotnosť | | 4,5 kg |
| hmotnosť na m ² | | 2,8 kg m ² |
| počet vln + plôch | | 6 + 5 |
| celková šírka vlna + plocha | | 142,5 mm |

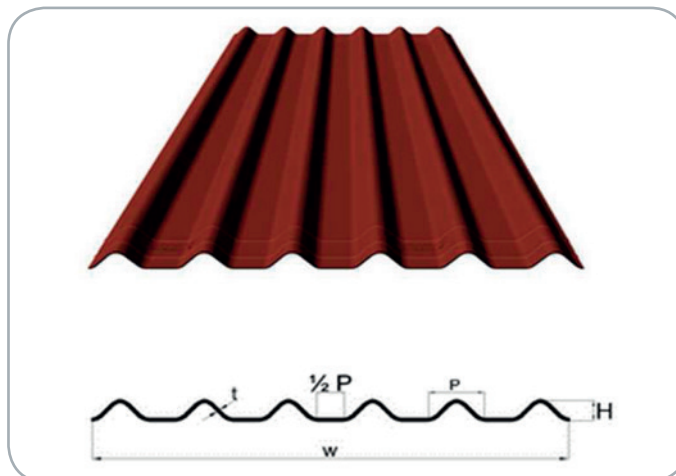

Základné informácie

► Oblasť použitia

Ľahká vlnitá strešná krytina a obkladová doska. Ideálna pre všetky typy použitia.

► Materiál

Vlnitá asfaltová doska vystužená celulóзовými vláknami a tvrdená živicom a chránená proti poveternostným vplyvom lakom na vodnej baze.

► Farby

červená Intense hnedá Intense

► Montáž

Vid' montážny návod

► Označenie CEE

EN 534:2010 - Vlnité asfaltové dosky
Kategória S
PoV: 06-002 2015-01-07



Technické dáta

► Mechanické a fyzikálne vlastnosti

| | |
|------------------------------|------------------------|
| priehyb pri zvislom zaťažení | > 700 N/m ² |
| odolnosť proti nárazu | 250 mm |
| pevnosť pretrhnutia klincom | > 150 N |
| vodonepriepustnosť | Vyhovuje ¹ |
| podiel asfaltu | > 40% |
| homogenita | Vyhovuje ² |
| nasiakavosť | < 20% |

¹ žiadne kvapky na spodnej strane dosky po 48 hodinách

² žiadna plocha väčšia než 1 cm² nie je bez asfaltu

► Trvanlivosť

| | |
|--|-----------------------|
| vodonepriepustnosť po umelom starnutí | Vyhovuje ¹ |
| pevnosť pretrhnutia klincom po umelom starnutí | > 150 N |
| súčiniteľ teplotnej rozťažnosti | < 100.10-6 1/K |

► Požiarne vlastnosti

| | |
|---|---|
| reakcia na oheň - EN 13501-1 | E |
| chovanie pri vonkajšom požiari - EN 13501-5 | F |