

VLNITÁ BITUMENOVÁ DOSKA


TECHNICKÝ LIST

8. januára 2015
Číslo: T06002

ONDULINE® CLASSIC

Technické parametre

dĺžka	L	200 cm
šírka	w	95 cm
hrúbka	t	3,0 mm
šírka vlny	H	38 mm
plocha dosky	P	95 mm
Plocha desky		1,90 m ²
hmotnosť		6,4 kg
hmotnosť na m ²		3,4 kg m ²
počet vln		10

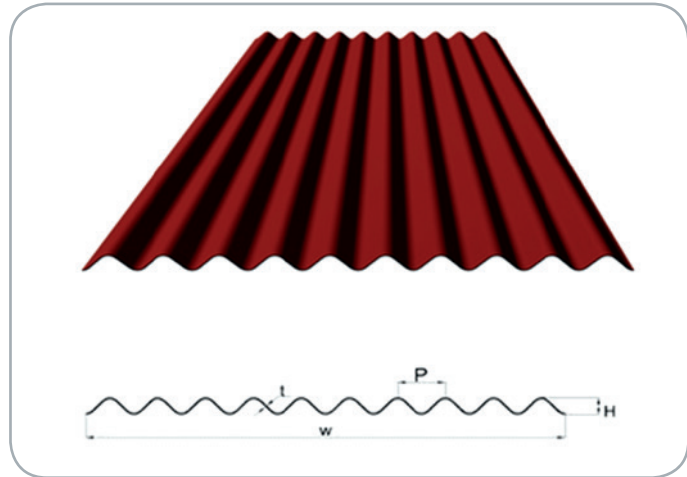

Základné informácie

► Oblasť použitia

Ľahká vlnitá strešná krytina a obkladová doska. Ideálna pre všetky typy použitia.

► Materiál

Vlnitá asfaltová doska vystužená celulóзовými vláknami a tvrdená živicom. Materiál je hĺbkovo farbený pomocou neorganických pigmentov.

► Farby

čierna
hnedá

Červená
Zelená

► Montáž

Vid' montážny návod

► Označenie CE

EN 534:2010 - Vlnité asfaltové dosky
Kategória S
PoV: 06-001 2015-01-07



Technické dáta

► Mechanické a fyzikálne vlastnosti

priehyb pri zvislom zaťažení	> 1 400 N/m ²
odolnosť proti nárazu	400 mm
pevnosť pretrhnutia klincom	> 200 N
vodonepriepustnosť	Vyhovuje ¹
podiel asfaltu	> 40%
homogenita	Vyhovuje ²
nasiakavosť	< 20%

¹ žiadne kvapky na spodnej strane dosky po 48 hodinách

² žiadna plocha väčšia než 1 cm² nie je bez asfaltu

► Trvanlivosť

vodonepriepustnosť po umelom starnutí	Vyhovuje ¹
pevnosť pretrhnutia klincom po umelom starnutí	> 200 N
súčiniteľ teplotnej rozťažnosti	< 100.10-6 1/K

► Požiarne vlastnosti

reakcia na oheň - EN 13501-1	E
chovanie pri vonkajšom požiari - EN 13501-5	F